


# MTU26R

## KRACHTIGE TRACTOR

Deze tractoren worden opgebouwd in de fabriek in Japan. Optimale prestaties en betrouwbaarheid worden bereikt door gebruik te maken van duurzame materialen, van de hoogste kwaliteit.

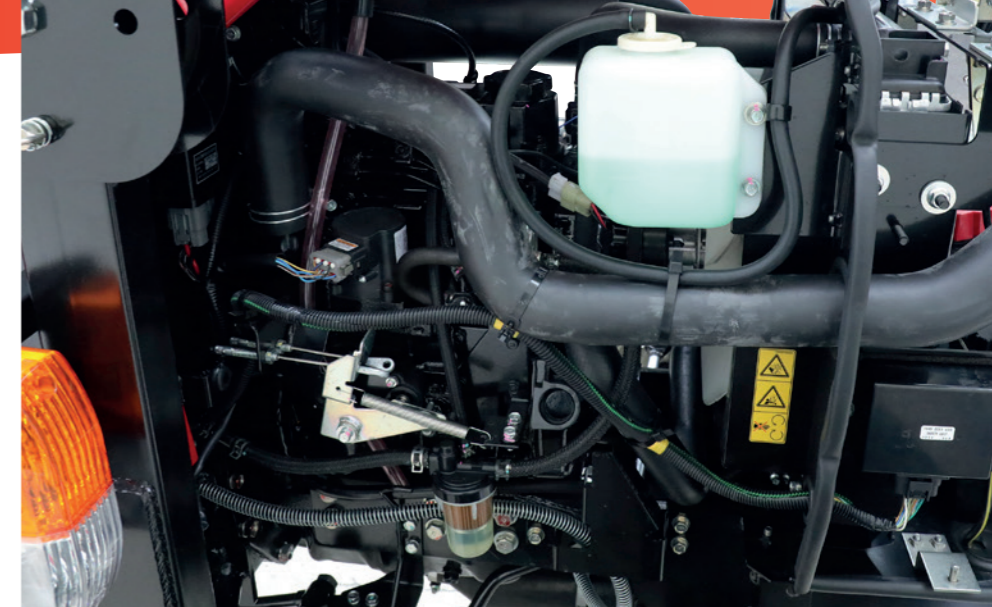

### Motor

De krachtige Mitsubishi Stage V, 3 cilinder, vloeistofgekoelde dieselmotor levert dynamisch vermogen, stabiel koppel, laag geluidsniveau met minimale trillingen.



### Stuur- bekrachtiging


Comfortabel en trefzeker in alle situaties.

### Hydraulisch ventiel\*

\*Leverbaar als optie voor het bedienen van externe functies.



\* optie



### Pomp

De hydraulische pomp met hoge capaciteit zorgt voor een grote hefcapaciteit en accurate bediening van de hydraulische functies.



### Rijaandrijving

Met zowel de traploze 3-groepen hydrostaat als de 8v+8a Synchro Shuttle werkt de bestuurder comfortabel een hele dag door.



### Stabiliteit

De forse wielen zorgen voor veel bodemvrijheid, stabiliteit en optimale tractie.



### Dashboard

Goed zicht op het dashboard om veilig en comfortabel met de tractor te kunnen werken.



### HST pedaal

Gebruiksvriendelijk ontwerp en makkelijk te bedienen bij het veranderen van richting en snelheid.



### Dagelijks onderhoud

De volledig te openen motorkap biedt ruime toegang tot de accu, radiateurscherm, luchtfilter, koelwatertank en motoroliepeilstok voor dagelijks onderhoud.



### Aftakas

De onafhankelijke aftakas op de MTU26R is elektrisch te bedienen.



### Luxe stoel

De goed instelbare stoel biedt de bestuurder een fijne werkplek.



### Verlichting

De voertuigverlichting zorgt voor veiligheid en goed zicht op het werk.

Model	MTU26R	MTU26RH
<b>Motor</b>		
Type	vloeistofgekoelde diesel	
Vermogen	pk	24,7
Aantal cilinders	3	
Inhoud	cc.	1318
Toerental	omw./min.	2500
Aftakas vermogen	pk	19,0
		18,5
<b>Brandstofsysteem</b>		
Brandstoftankinhoud	l.	27,0
Inspuiting	Indirecte Diesel Inspuiting	
<b>Aandrijving</b>		
Type transmissie	mechanisch	hydrostaat
Groepen	8v en 8a (synchro shuttle)	3
Remmen	natte schijven	
<b>Hydrauliek</b>		
Positieregeling	standaard	
Olie opbrengst pomp	l/min	28,5
Maximum druk	bar	155
Olie opbrengst stuurpomp	l/min	12,2
Maximum druk	bar	105
Hydraulisch ventiel	optie	
<b>Aftakas</b>		
Type	onafhankelijk	semi-onafhankelijk
Toeren aftakas achter	540 /1000	540
Type aftakas achter	1-3/8	
Toeren aftakas midden	-	optie 2000
Type aftakas midden	-	SAE 1" - 15 tanden
<b>Besturing</b>		
Stuurbevoegdheid	hydrostatisch (std.)	
Draaicirkel (akkerbanden/rem)	m	2,4
<b>Hef</b>		
Type	Categorie I	
Hefcapaciteit tussen de hefkogels	kg	1200
<b>Banden</b>		
Akkerbanden	voor	7-16
	achter	11.2-24
Gazonbanden	voor	212/80D15
	achter	355/80D20
<b>Afmetingen (akkerbanden)</b>		
Wielbasis	mm	1710
Totale lengte	mm	3190
Totale breedte	mm	1400
Hoogte (bovenkant beugel)	mm	2389
		2389
Bodemvrijheid	mm	325
Gewicht	mm	1176
		1180

\*Technische veranderingen onder voorbehoud.

 **MITSUBISHI**  
AGRICULTURAL MACHINERY

**MITSUBISHI TRACTOR**

# MTU26R



MTU26R



MTU26RH



2389 mm

325 mm

1400 mm



 **SHIBAURA**

SHIBAURA EUROPE BV

Begonialaan 7

NL - 6851 TE Huissen

Tel. (0031) 026 326 9999

Fax (0031) 026 326 9990

E-mail: info@shibaura.com

www.shibaura.com

Dealer: