

Données techniques*

| MODÈLE | | SB22m | SB25h |
|--------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|---------------|
| MOTEUR (DIESEL) | | | |
| Modèle | | A1000N3 | A1100N2 |
| Type | | 3 cylindres, diesel refroidit à eau, STAGE V | |
| Cylindrée | (cm ³) | 1058 | 1175 |
| Puissance | (CV/ kW) | 21/ 15,3 | 24/ 17,9 |
| Vitesse de rotation | (tr./min.) | 2600 | |
| Couple | (Nm @ tr./min.) | 62 @ 2100 | 65 @ 2100 |
| Capacité du réservoir | (L) | 23 | |
| Injection | | Indirecte | |
| Batterie | (V.) | 12 | |
| Filtre à air | | Filtre à air sec | |
| ENTRAÎNEMENT | | | |
| Type de transmission | | Manuel | Hydrostatique |
| Gammes | | 6 AV / 2 AR | 2 |
| Vitesse max. | (km/h) | 19 | 21,4 |
| 4 roues motrices | | Engagement | |
| Embrayage | | Monodisque à séc | |
| Freins | | Disque humide | |
| Blocage du différentiel | | Arrière | |
| PNEUS | | | |
| Agraire | Avant | 6-12 | |
| | Arrière | 9.5-16 | |
| Gazon | Avant | 23x8.5x12 | |
| | Arrière | 33x12.5-16.5 | |
| Industriel | Avant | 23x8.5x12 | |
| | Arrière | 12-16.5 | |
| PRISE DE FORCE | | | |
| Prise de force arrière | | (tr./ min.) | 540 et 960 |
| Prise de force centrale | | (tr./ min.) | 2600 |
| SYSTÈME HYDRAULIQUE | | | |
| Débit pompe du 3-points et outils | | (l/min.) | 18,2 |
| Débit pompe de la direction assistée | | (l/min.) | 13 |
| Système de direction | | Direction assistée hydraulique | |
| Type de contrôle | | Position | |
| Distributeurs | | 1 double-effet arrière | |
| Catégorie attelage trois points | | Cat. 1 | |
| Capacité de levage | | (kg) | 650 |
| DIMENSIONS | | | |
| Longueur | | (mm) | 3066 |
| Largeur | | (mm) | 1124 |
| Hauteur | | (mm) | 2216 |
| Garde au sol | | (mm) | 315 |
| Empattement | | (mm) | 1502 |
| Poids avec arceau | | (kg) | 770 |
| | | | 780 |

*Données techniques sous réserve.

TRACTEUR COMPACT

SB22-25

SHIBAURA



⚠ Informations importante

• Une utilisation incorrecte du produit peut engendrer des lésions graves et fatales. Lisez, comprenez et suivez minutieusement les instructions de commande et de sécurité du manuel, avant d'utiliser ce produit.

SHIBAURA

SHIBAURA EUROPE BV

Begonialaan 7

NL - 6851 TE Huissen

T. 0031 (0)26 326 9999

F. 0031 (0)26 326 9990

E. info@shibaaura.com

I. www.shibaaura.com

Concessionnaire:

TABLEAU DE BORD



Le panneau d'instruments clairement lisible reflète en un aperçu toutes les informations importantes : régime, température et contenu du réservoir.

RELEVAGE AVANT



Relevage avant cat. 0 avec une force de levage de 700 kg.

PRISE DE FORCE LEVIER




Prise de force levier facile à manipuler, pour 2 vitesses arrière et 1 vitesse centrale.

PÉDALES



Pédales de commande hydrostatiques pour rouler souplement, sans mains, en avant et en arrière (modèle hst).

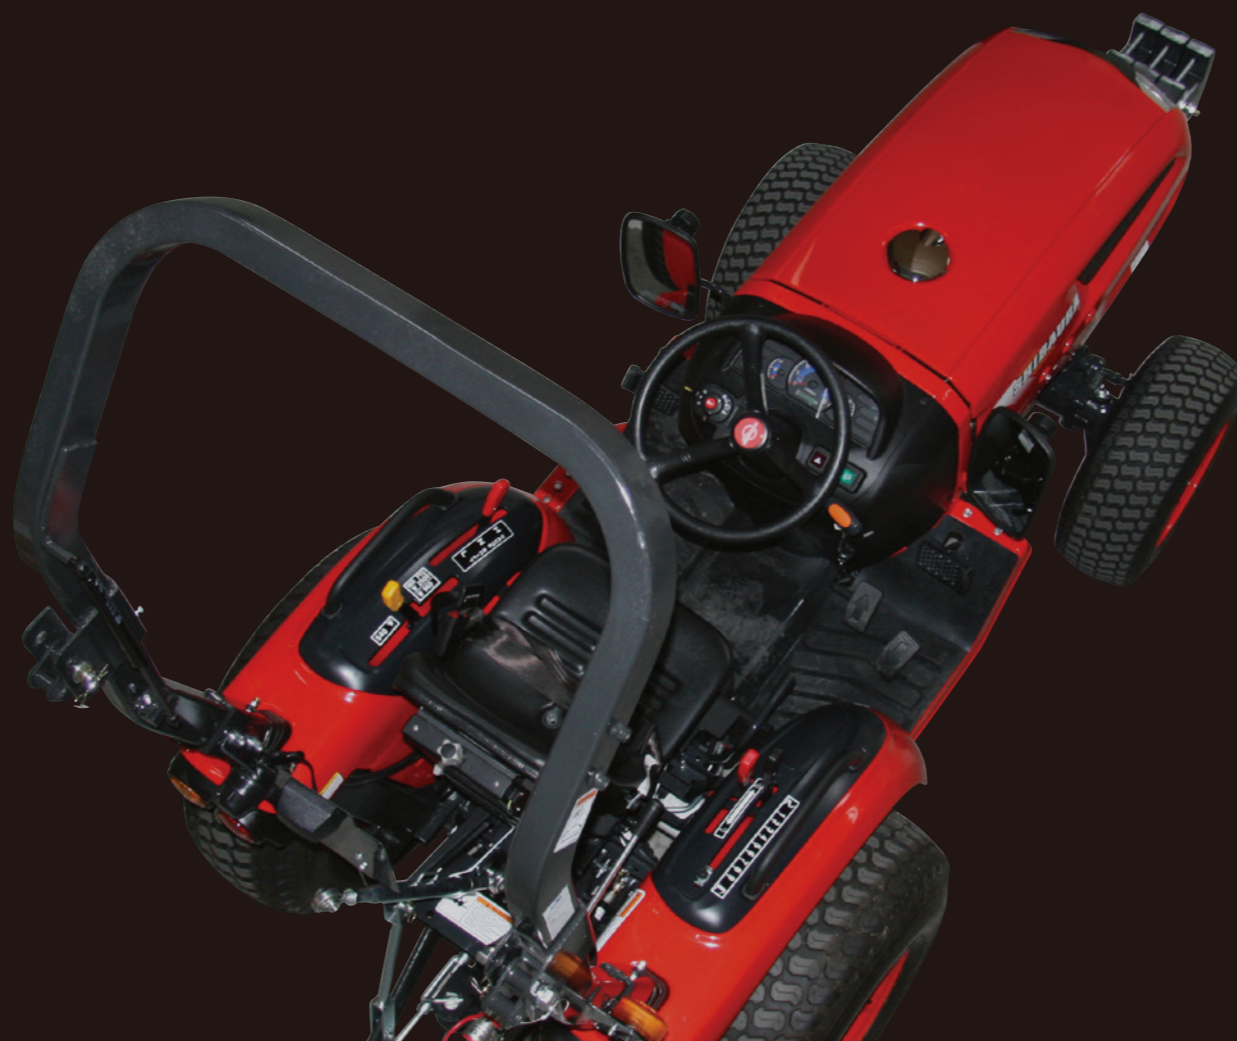

MOTEUR



Le moteur gazoil à 3 cylindres permet une puissance et un couple élevés dans leur classe, avec une excellente durabilité et fiabilité. Les moteurs des SB22 et SB25 sont conformes à la norme d'émission Stage V.

SIÈGE



Les leviers de commande sont placés à portée de main, à gauche et à droite du siège, pour une commande ergonomique.

LEVAGE À 3-POINTS



La structure de levage à 3 points Catégorie I a une capacité de levage de 650 kg.

PNEUS



Pneus pour l'industrie, les champs et le gazon